FARO LED DA ESTERNO CON STAFFA 285 x 233 x 165 mm - 50W - Grigio

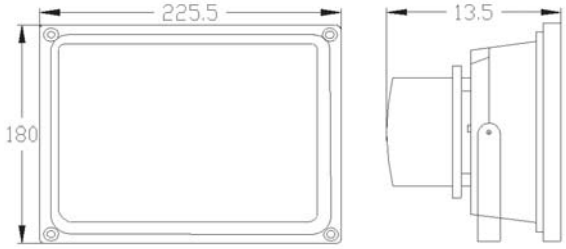

Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 100÷240Vca (driver incluso)
- Frequenza : 50-60Hz
- Corrente ingresso : 0,227A
- Sorgente luminosa : Diodo LED COB High Power LG
- Angolo di emissione : **110°**
- Tempo Vita : 50000 ore
- Temperatura di esercizio : -30°C ~ +45°C
- Connessione : Fili
- Fissaggio : Staffa
- Materiali : Alluminio verniciato / Vetro
- Confezione : Scatola
- Destinazione d'uso : Esterni
- Grado di protezione : IP67
- Certificazioni : CE RoHS

Codice driver di ricambio : 5980045
(CC 1500mA 30-36V 50W)

Dimensioni (mm)	SICE	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temperatura Colore (°K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Utilizzo Dimmer	Grado IP
285 (L) 233 (H) 165 (P)	5941615	50	70	3500	6000	100÷240	Riflettore	No	67
	5941616	50	70	3325	4000	100÷240	Riflettore	No	67
	5941617	50	70	3275	3000	100÷240	Riflettore	No	67

FARO DA ESTERNO - LED COB - 250 x 200 x 95 mm - 30W - Grigio



Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 100÷240Vca (driver incluso)
- Frequenza : 50-60Hz
- Corrente ingresso : 0,136A
- Sorgente luminosa : Diodo LED COB China
- Angolo di emissione : **120°**
- Tempo Vita : 50000 ore
- Temperatura di esercizio : -30°C ~ +45°C
- Connessione : Cavetto lungo 1 metro
- Fissaggio : Staffa
- Materiali : Alluminio verniciato grigio
- Confezione : Scatola
- Destinazione d'uso : Esterni
- Grado di protezione : IP65
- Certificazioni : CE RoHS

Novità 2013

Codice driver di ricambio : 5942880
(CC 900mA 30-36V 30W)

Dimensioni (mm)	SICE	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temperatura Colore (°K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Utilizzo Dimmer	Grado IP
250 (L) 200 (H) 95 (P)	5942855	30	60-70	2000	6000	100÷240	Lente	No	65
	5942850	30	60-70	1950	4000	100÷240	Lente	No	65